




Suelos laminados

Hydro **LINE**

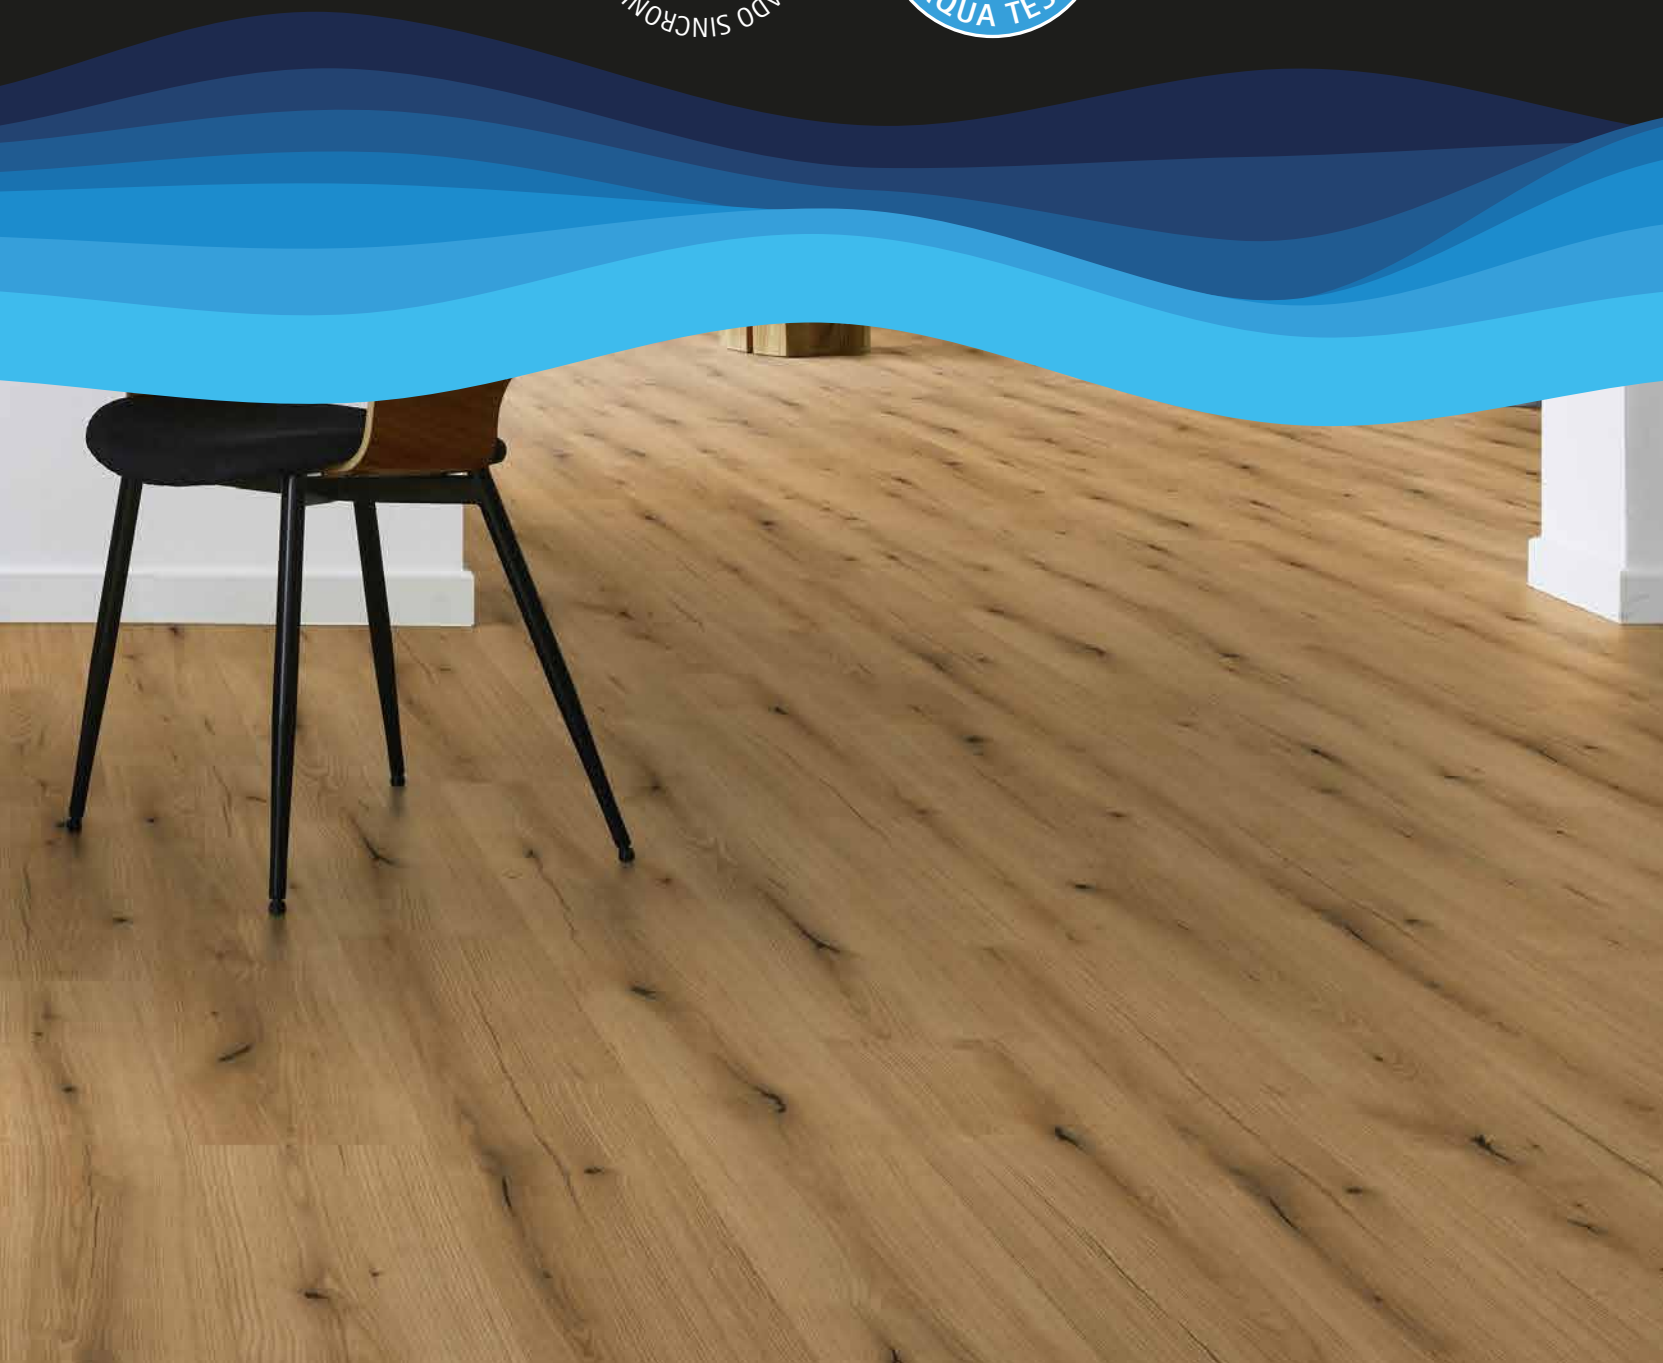


2 Suelo laminado

HydroLine



CHL06 Roble Iguazu



9 lamas
strips

8
mm

Tamaño pieza:
1.383 x 193 x 8 mm
2,40 m²/caja



3

① * Probado de acuerdo con la prueba de hinchamiento de superficie laminada de NALFA y de acuerdo con ISO 4760 (resistencia a la humedad tónica: junta ensamblada).



4

Ficha técnica Hydro Line



Clase de uso:	33, comercial intenso
Resistencia a la abrasión:	AC5 (EN 13329)
Resistencia a los golpes:	≥15N (bola pequeña), ≥1000mm (bola grande) (EN 13329)
Garantía limitada (años):	30 (uso doméstico) / 5 (uso comercial)
Emisión de formaldehído:	< 0,1 ppm (EN 717-1) < 3,5 mg/h m² (EN 717-2)
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento:	E1 (EN 120 DIBTRichtlinie 100)
Emisión de formaldehído/ VOC:	GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído:	CARB Phase 2 (CARB)
Conductividad térmica:	0,0780 m².K/W (ISO 8302)
Resistencia al manchado:	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438-2.15)
Resistencia quemadura cigarro:	4 (EN 438-2. 18)
Resistencia al desprendimiento en seco:	≥1,25 N/mm² (EN 13329)
Resistencia al agua:	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm (NALFA surface watertest 01.08.2019). 48h
Hinchamiento de los bordes:	≤12% (EN 13329)
Humedad a la salida de fábrica:	4-7% (En 322)
Resistencia al fuego:	clase Cfl-s1
Fricción de deslizamiento μ:	clase DS (≥0,3) (EN 13893)
Estabilidad dimensional después de cambios de la humedad relativa:	largo y ancho ≤ 0,9 mm (EN 13329)
Alineación de los paneles:	≤0,30 mm /m (EN 13329)
Diferencia de altura entre elementos ensamblados:	máximo ≤0,15 mm, promedio ≤0,10 mm (EN 13329)
Escuadría de los elementos:	≤0,2 mm / ancho panel (EN 13329)
Planitud transversal	concav ≤=0,3 mm convex ≤=0,4 mm (EN 13329)
Planitud longitudinal	concav ≤=7 mm convex ≤=14 mm (EN 13329)
Ajuste en el ancho de diseños con sistema	+/- 2mm
Ajuste en el ancho de diseños 3 lamas:	+/- 4mm

Gama 5

decorativa

CHL01

6 Roble Amazonas





CHL02

8 Roble Niagara





CHL03

10

Roble Volga





CHL04

12

Roble Danubio





CHL05

14

Roble Nilo





CHL06

16

Roble Iguazu





CHL07

18

Roble Loira





Accesorios



Perfilería y complementos

Accesorios disponibles para todas nuestras gamas de productos.



Perfil de expansión
Base de aluminio
Adhesivo



Perfil de transición
Base de aluminio
Adhesivo



Cantonera
Base de aluminio
Adhesivo



Rodapié blanco
Base PVC espumado
- lacado blanco



Rodapié blanco
Base MDF
- lacado blanco
- laminado blanco



Rodapié laminado
Base MDF
- laminado



Mamperlán



Sellador de juntas
Silicona de relleno



Limpiador para
suelos laminados

La garantía está sujeta a la utilización de accesorios.



Características técnicas

	Soundpro	Basepro	Base Eva Flex con plástico
Espesor	2 mm	2 mm	2 mm
Dimensiones	8,0 x 1,0 m	13,64 x 1,10 m	25 x 1,2 m
Embalaje	8 m²	15 m²	25/30 m²
Reducción sonido en estancia	★★★★★ 26%	★★★☆☆ 14%	★★★★☆ 22%
Reducción sonido transmitido	★★★★☆ 18db	★★★★☆ 19db	★★★★★ 26db
Protección del clic	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
Protección de la humedad	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aislamiento térmico	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
Calefacción radiante	★★★★★	★★☆☆☆	★★★☆☆
Ignífugo	★★★★★ Bfl-s1	★★☆☆☆	★★★★★ Bfl-s1
Apto vinílicos SPC/LVT	★★★★★		
Durabilidad	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆



Polietileno
con plástico



Levelpro
Steico



Secura
Heat



Barrera
Vapor

2 mm

5 y 7 mm

5 mm

0,18 mm

50 x 1,2 m

790 x 590 mm

1.200 x 60 0mm

1.000 x 100 mm

60 m²

7 m²

5,76 m²

10 m²

★★★★☆

★★★★☆

★★★★☆

★★★★☆ 19db

★★★★☆ 19db

★★★★☆ 18db

★☆☆☆☆

★★★★☆

★★★★★

★★★★☆

★☆☆☆☆

★★★★☆

★★★★★

★★★★☆

★★★★☆

★★★★★

★★★★☆

★★★★☆

★★★★☆

★☆☆☆☆

★★★★☆

★☆☆☆☆ Efl

★★★★★


★★★★★

★★☆☆☆

★★★★☆

★★★★★

★★★★★

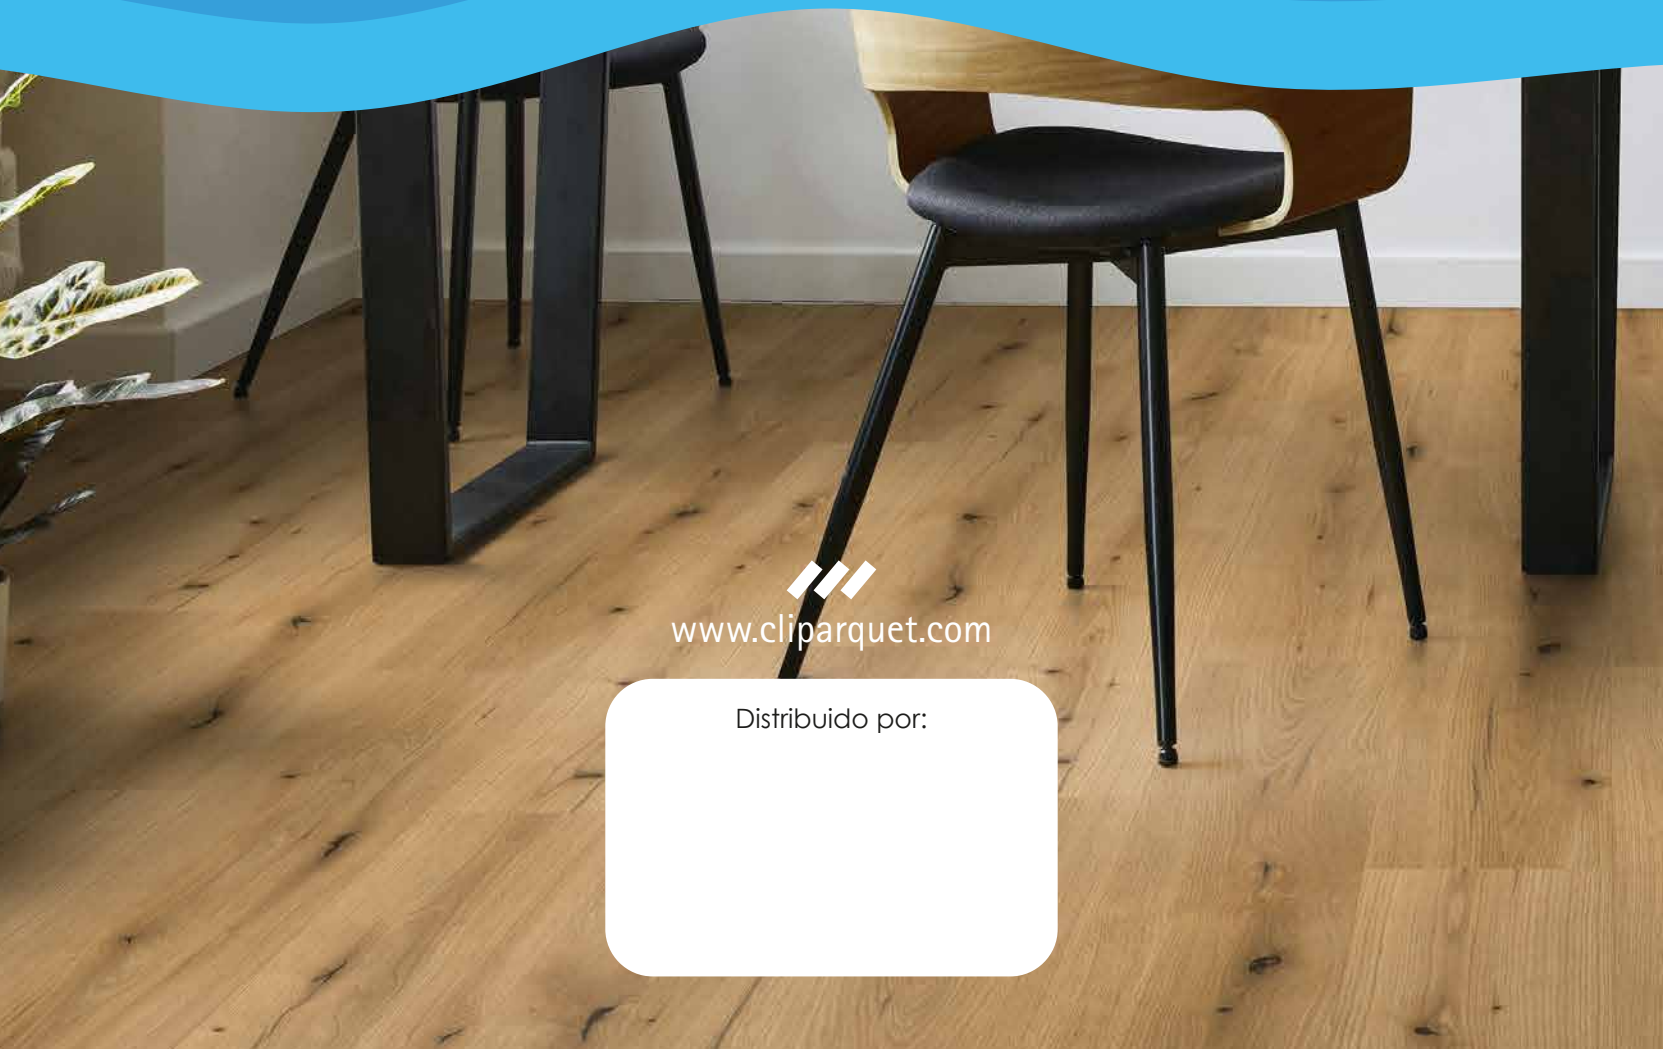

www.cliparquet.com

Distribuido por:

